


W651

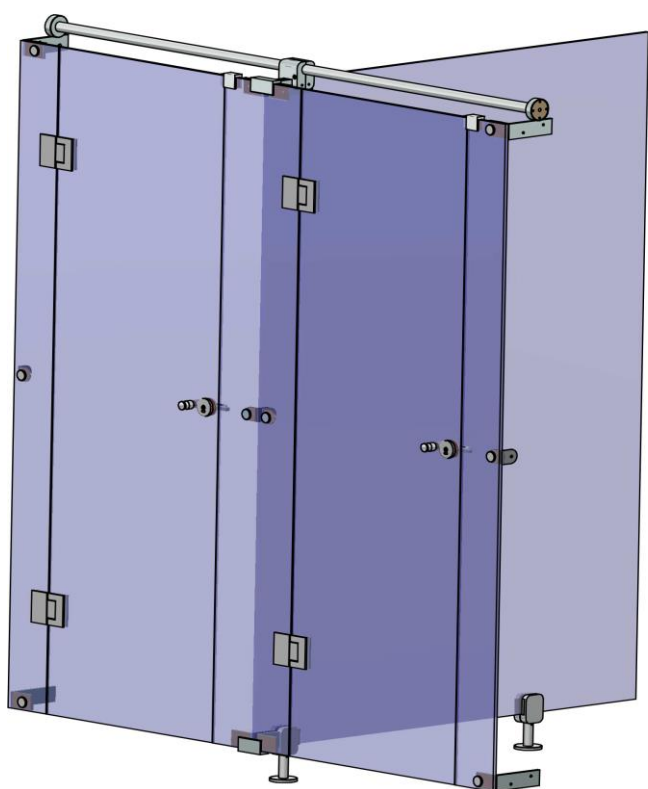

Obecný popis:

Kalené sklo tl.10 mm s keramickým tiskem v kombinaci s hliníkovými doplňky a povrchovou úpravou elox. Systém horní hrazdy a podpěrných noh s distancí od přední pohledové stěny neruší originální design skleněných kabin. Motiv vytištěný na tiskárně Rho Vetrocer anorganickými keramickými inkousty odolnými proti poškrábání a vlhkému prostředí. Rozlišení tisku až 800dpi. Motivy lze vybírat z naší databáze nebo můžete použít motiv architekta, popř. nechat vytvořit individuální motiv naším grafickým designérem. Různé individuální možnosti volby dekoru skla např. satinato.

Konstrukční prvky:

Standardní výška kabin 200 cm.

Normou stanovená velikost **dveřního otvoru je 700 mm,**

při **otvírání dveří dovnitř kabiny** je doporučená velikost kabiny pro veřejnost **šířky 900 mm a hloubky (příčky) 1550 mm.**

Při **otvírání dveří ven** je doporučená velikost kabiny **šířky 900 mm a hloubky (příčky) 1100 mm.**

Při rekonstrukcích je možné použít výjimečně menší průchod dveří 600 mm – závisí na domluvě s hygienou.

Pozn.: Minimální rozměry kabin jsou závislé od velikosti použité WC mísy.

Podpěrné hliníkové nohy mají 100 mm. (výška hrany skla od země)

Hliníkové panty vždy 2ks na dveře. Dveřní zavírač vždy 1ks na dveře. Úchyty z obou stran dveří.

Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.

Horní spojovací hrazda je tvořena hliníkovou trubkou průměru 28 mm a soustavou horních úchytných a spojek. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými „U“ profily 26 x 26 mm s těsněním.

Vhodné použití: WC s důrazem na kvalitu a estetiku, lázeňské provozy, zázemí fitness a wellness center, saun a masáží. Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor.

Prvky konstrukce:

Horní hliníková hrazda



Dolní středová hliníková noha



Horní hliníkový profil




Hliníkový pant



Boční hliníkový profil



Hliníkový „U“ profil a těsnění

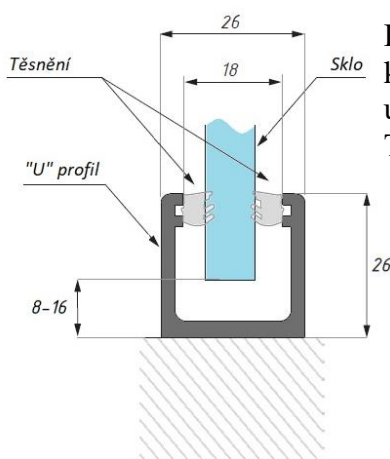

Hliníkový „U“ profil, slouží k vyrovnání nerovností stěny a upevnění skla ke stěně. Těsnění drží sklo v „U“ profilu.



Těsnění



Dveřní zamykání a úchyt

